



## Обратный клапан

Корпус из оцинкованного стального листа. Лопатки из листового алюминия.

Автоматическое перекрытие каналов подпружиненными лопастями при выключении вентилятора.

Крепление с воздуховодами и другими элементами системы при помощи быстроразъемных хомутов.

Монтаж в любом положении.

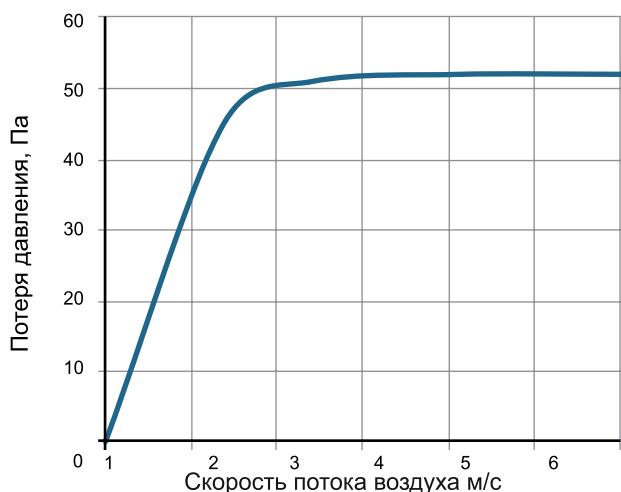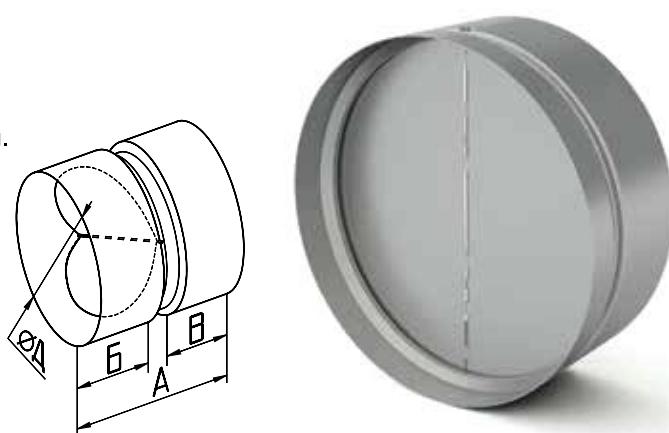

Обозначение	А, мм	Б, мм	В, мм	Д, мм	Масса, кг
100	80	27	35	100	0,2
125	100	37	45	125	0,25
160	110	37	55	160	0,4
200	140	52	70	200	0,6
250	140	47	75	250	0,65
315	140	47	75	315	0,8

## Хомуты

Удобство и простота установки и снятия элементов круглых вентиляционных систем.

Выполнены из оцинкованного стального листа.

Изоляция слоем уплотнителя, гасящего вибрацию и гарантирующего герметичную посадку.

Стяжка двумя болтами.



Обозначение	А, мм	Б, мм	Д, мм	Масса, кг
100	100	148	118	0,24
125	125	174	145	0,27
160	160	212	178	0,32
200	200	253	218	0,39
250	250	304	268	0,46
315	315	370	333	0,55

